

リチウム充電器 6000 USB 2ポート IMD-L116/L116JS 取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品を安全にお使い頂く為に、ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みになってからご使用ください。本取扱説明書は保証書を兼ねておりますので、大切に保管してください。

△安全にご使用いただくために

- 本製品を充電中は、充電対応機器を充電しないでください。本製品内蔵電池と充電対応機器の同時充電は発火、内蔵電池の液漏れ、感電、破裂、怪我の原因になりますので、絶対にお止めください。
- 付属microUSB/USBケーブル等で本製品のmicroUSBポート(入力)と各USBポート(出力)を直接接続しないでください。内部ショートにより発熱、発火、内蔵電池の液漏れ、破裂、怪我の原因となりますので、絶対にお止めください。
- 分解、改造などはしないでください。分解、改造に起因する故障やトラブルに関しましては、当社では責任を負いかねます。
- 本製品を水につけたり、濡らさないようにしてください。また水に濡れた場合は使用しないでください。発熱、発火、内蔵電池の液漏れ、感電、破裂の原因になります。
- 本製品に衝撃を与えないで下さい。事故、怪我、故障の原因になります。また、本製品に金属を差し込んだり、火中に投入したりしないでください。感電、破裂、発火の原因になります。
- 本製品への蓄電は、付属のケーブルを使用してパソコンのUSBポート及びUSBポート対応の外部電源機器と接続して蓄電してください。それ以外の電源で使用すると、製品の発熱、発火、内蔵電池の液漏れ、感電、破裂、怪我の原因になりますので、絶対にお止めください。
- 本製品搭載の出力用USBポートは各USB機器（消費電流合計2.1AまでのUSB機器に限る）の充電・電源専用です。本用途以外では、使用しないでください。
- 各機器とケーブルで接続する際は、接続向きに注意してください。無理に逆向きで接続しないでください。コネクタの破損、ショート、火災、故障の原因になります。また、各機器に登録した各種メモリーやデータが破損、消失ししても、当社では責任を負いかねますので、充分ご注意ください。
- 本製品付属のケーブルを強く引っ張るなど、大きな力を加えないでください。断線の原因になります。
- 充電中、対象機器の電池が熱くなったり異常を感じた場合は、直ちに使用を中止して当社までご連絡ください。
- 直射日光の当たる場所での保管や、火の近く・高温・多湿の場所での使用、ならびに充電、保管はしないでください。事故、故障の原因になります。
- 本製品を踏みついたりするような危険性がある場所に放置しないでください。また、小さなお子様の手の届かない所に保管してください。誤飲や怪我、事故の原因になります。
- 万が一、内蔵電池が液漏れした場合は、素手で液に触らないでください。液が目に入った場合、目をこすらず、水道水などのきれいな水で目を洗い、医師の治療を受けてください。また、衣服や、皮膚についた場合も、火傷や怪我の原因になりますので、水道水などのきれいな水で十分に洗い流し、皮膚に炎症などの症状がある場合は、医師に相談してください。
- 本製品使用中、雷がなりはじめたら、本製品や接続されている機器にさわらないでください。落雷による感電の原因となります。

- 10℃～+40℃内の環境下で保管してください。
- 5℃～35℃の環境でご使用ください。それ以外の温度下では性能を十分に発揮できません。また故障の原因にもなります。
- 対応機器との接続の際は、ハブなどを介さず、直接ご利用になる機器のポートに接続してください。また、本製品内蔵電池をパソコンと接続して蓄電する場合、パソコンの電源を入れた状態で接続してください。パソコン側のUSBポートの使用状況により蓄電出来ない場合は、独立したUSBポートや1.0A以上のUSB電源をご利用ください。
- 充電状態は、充電対象機器側でご確認ください。長時間充電しても電池レベルが上がらない場合は、一度電源を切り、再度立ち上げてご確認ください。
- 電源ボタンを長押ししても画面が立ち上がらないほど、電池を消費した機器では充電できない場合があります。そのような場合は、対象機器純正の充電器をご使用ください。
- 充電対象機器の機種によって充電時間は異なります。また、電池の消耗状態、電圧状態など、条件によっても充電時間は異なります。
- 充電対象機器の電池は必ず装着した状態で充電してください。はずした状態で充電しますと充電対象機器を破損する危険があります。
- 一部充電対象機器で充電レベル表示が上がらない機種があります。長時間充電して充電前と変化がない場合は、一度、充電対象機器の電源を切り、再度立ち上げてご確認ください。
- 本製品のUSBポートでは、データの送受信はできません。本製品付属のケーブルは充電専用です。
- 充電対象機器を充電中でも、対象機器の各種操作・使用は可能ですが、その場合の充電時間は長くなります。
- 本製品内蔵のリチウムイオンポリマー電池は自然放電しますので、念のため、ご使用前に蓄電されることをおすすめします。また、蓄電後、長期間使用しなかった場合は、蓄電してからご使用ください。充電対象機器を充電し、使用時間が極端に短くなりましてらリチウムイオンポリマー電池の使用期限が近づいておりますので、新品の買い替えをご検討ください。
- 本製品を廃棄する時は各自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。

製品仕様


- バッテリー：リチウムイオンポリマー電池
容量：6000mAh (3.7V)
電源入力形状：microUSB (メス)
定格入力電圧：DC5V/1.0A(MAX)
充電時間：DC5V/1.0A出力USB外部電源機器使用時 約9.5時間
電源出力形状：USB A (メス)×2
定格出力電圧：DC5V/2.1A
サイズ：約W74×H139×D11.5mm
本体重量：約167g
付属品：2A microUSB-USB A 充電用ストレートケーブル (ケーブル長：約90cm)
保証期間：お買い上げ日より6ヶ月

※仕様及び外観は予告なく変更する事があります。

各部の名称

■本体

出力USBポート[B]1.0A 出力USBポート[A]2.1A

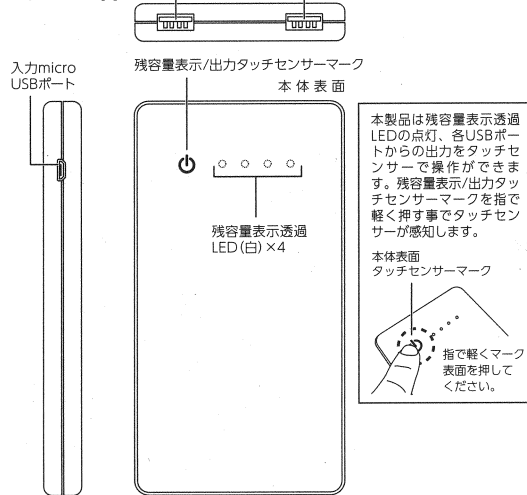

本製品に内蔵しているリチウムイオンポリマー電池は自然放電しますので、念のため、ご使用前に蓄電される事をおすすめします。


■2A microUSB/USBストレートケーブル (ケーブル長:約90cm)



●残容量表示/出力タッチセンサースイッチの動作手順

短押しで残容量表示透過LED(白)が点灯します。残容量表示透過LEDを点灯させてから約3～5秒後に残容量表示透過LEDが消灯し、自動的に本製品の電源がきれます。充電対象機器が接続されている場合は、短押しで残容量表示透過LEDが点灯すると同時にUSB電源を出力します。充電対象機器が満充電状態、または満充電に近い状態になると、残容量表示透過LEDが消灯し自動的に本製品の電源がきれます。


●残容量表示透過LED(白)の点灯ゲージ表示目安

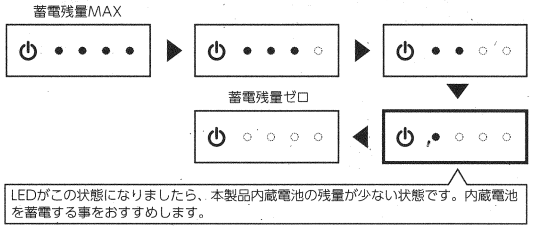

本製品の使用方法

本製品内蔵電池を蓄電します。

1 本体とパソコンのUSBポートや、USBポート対応外部電源機器と付属の2A USBケーブルで接続します。

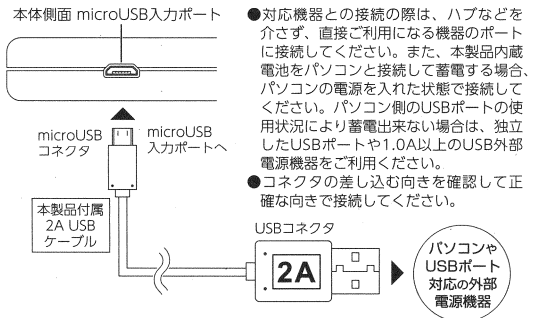

2 蓄電中は、本製品の残容量表示透過LED(白)が点灯、点滅動作します。

●蓄電完了したレベルのLED点灯ゲージは点灯動作になり、蓄電中のLED点灯ゲージ部は点滅動作します。



3 残容量表示透過LED(白)が全て点灯状態になりますと蓄電完了です。

●使用USB外部電源機器による蓄電時間の目安
DC5V/1.0A出力 USB外部電源機器使用時 約9.5時間

4 蓄電が完了しましたら、本製品と各機器をはずしてください。

- 本製品に内蔵しているリチウムイオンポリマー電池は自然放電しますので、念のため、ご使用前に蓄電される事をおすすめします。また、蓄電後長期間使用しなかった場合は、蓄電してからご使用ください。各機器を充電し、使用時間が極端に短くなりましたらリチウムイオンポリマー電池の使用期限の終了が近づいておりますので、新品の買い替えをご検討ください。
- 本製品をノートパソコンと接続して蓄電する際には、必ずノートパソコンにACアダプタを接続して、電源を入れた状態で接続してください。
- 各USBポートに接続する際には、接続部のピン形状や端子の向きを確認して正確な向きで接続してください。
- 本製品内蔵電池蓄電中は本製品出力USBポートを使用しての充電はできません。

本製品USBポートを使用して充電します。

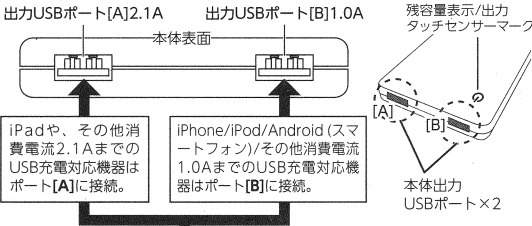


1 本体と、ご使用になる各機器に対応したUSBケーブルを用意し、本製品の各USBポートへ接続してご使用になる機器を充電します。

- 本製品の各USBポートにご使用になる機器に対応したUSB充電ケーブルを接続してiPhoneや、Android、その他USB充電対応機器などを充電します。
※USBポート出力合計2.1A。iPad充電の際は、その他機器との2台同時充電はできません。
- iPad/その他消費電流2.1AまでのUSB充電対応機器を接続する際は、本製品出力USBポート[A]へ接続してください。iPhone/iPod/Androidやその他消費電流1.0AまでのUSB充電対応機器を接続する際は、本製品出力USBポート[B]へ接続してください。
- ※microUSBコネクタ以外の接続機器をご使用になる際は、別途ご使用になる機器に対応した、USB充電接続ケーブルをご用意ください。
- ※iPod classic、iPod(第4世代/第5世代) iPod shuffle(第1世代)を接続する場合は必ず出力USBポート[B]に接続してください。

- ※充電仕様上により、ご使用できないスマートフォンやUSB充電対応機器がありますのでご注意ください。
- ※各USBポートに接続する際は、接続部のピン形状や端子の向きを確認して正確な向きで接続してください。

2 本体の残容量表示 / 出力タッチセンサーマークを押して充電を開始します。充電中は本製品の残容量表示透過LED(白)が点灯します。

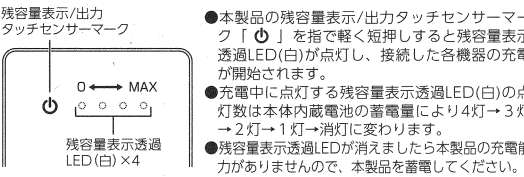

3 充電が完了しましたら、本製品と各機器をはずしてください。

- 本製品は充電対象機器が満充電状態、または満充電に近い状態になると、残容量表示透過LEDが消灯し自動的に本製品の電源が切れます。
- ※機種により、充電対象機器が満充電になっても自動OFFしない場合があります。その場合は、本製品出力USBポートに接続している充電用ケーブルをはずしてください。
- 充電完了後は本製品と接続機器をはずしてください。
- ※充電を途中で止める場合は、本製品と接続機器をはずすと同時に本製品の出力を止め、残容量表示透過LEDが消灯して自動的に電源が切れます。
- ※満充電状態に近い機器を接続した場合、充電が開始されない場合があります。

保証書 品名: リチウム充電器 6000 USB 2ポート	
品番: IMD-L116 / IMD-L116JS	
※パッケージ裏面のバーコード上の品番を確認してどちらかを○で囲んでください。	
お客様 名前・ご住所・TEL	
購入店名・住所・TEL	
お買い上げ年月日 年 月 日	
保証期間: お買い上げ日より6ヶ月 ※お買い上げ店舗のレシートご添付をお願いします。	