

# かんたん設定ガイド

無線LANルーター




## 目次

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 本体について                | 1   |
| 設定を始める前に              | 2   |
| 配線、設置                 | 2   |
| インターネット接続設定 (スマートフォン) | 3 4 |
| インターネット接続設定 (パソコン)    | 5 6 |
| FAQ (よくある質問)          | 7   |
| TP-Linkクラウドサービス       | 8   |
| サポート情報                | 8   |




この度はTP-Link製品をご購入いただき誠にありがとうございます。本ガイドは、ご購入いただいた無線LANルーターを使用してインターネットに接続する手順が記載されています。無線LANルーターを使用する前に必ずお読みいただき、読み終わった後は大切に保管してください。本ガイドに記載のない機能や内容についてご質問がある場合は本ガイド裏面に記載のTP-Linkカスタマーサポートまでお気軽にお問い合わせください。

## 本体について

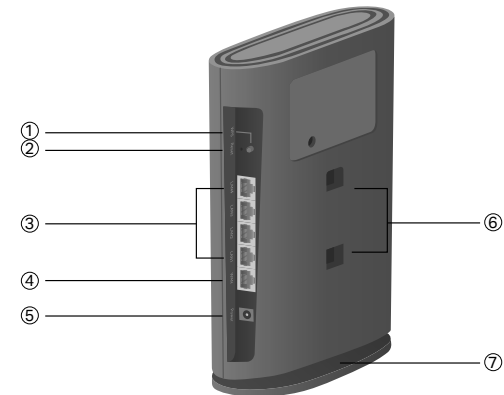

- 1 **WPSボタン** - 1秒長押しするとWPS接続が有効になります。
- 2 **Reset** - 穴内のボタンを5秒ほど長押しすると、製品の設定が全て消去され工場出荷状態に戻ります。初期化後はもう一度初期設定をしてください。
- 3 **LANポート (黄色)** - パソコンやハブ、有線LAN対応機器を接続します。
- 4 **WANポート (青色)** - モデムやインターネット回線と接続するためのポートです。
- 5 **Power端子** - 付属の電源アダプターを接続します。
- 6 **スタンド取付穴** - 壁掛けする場合にスタンドを取り付けるのに使用します。
- 7 **スタンド取付穴** - 縦置きする場合にスタンドを取り付けるのに使用します。
- 8 **電源ランプ** - 電源が入ると点灯します。点滅は処理中、点灯は正常に起動中であることを示します。

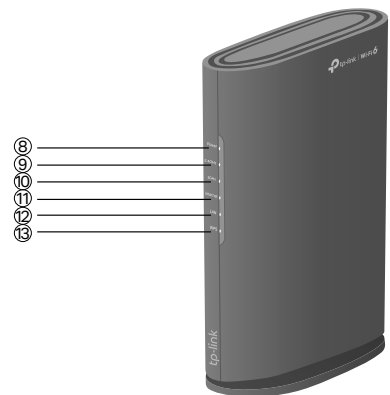


- 9 **2.4GHz Wi-Fiランプ** - 2.4GHz Wi-Fi機能が動作している場合に点灯します。
- 10 **5GHz Wi-Fiランプ** - 5GHz Wi-Fi機能が動作している場合に点灯します。
- 11 **インターネット(WAN)ランプ** - ルーターのインターネット(WAN)ポートの状態を示します。
- インターネットポートに機器が接続されている場合はオレンジに点灯します。インターネットポートに機器が接続され、かつインターネット接続を検知すると緑に点灯します。
- 12 **LANランプ** - ルーターのLANポートに機器が接続されると点灯します。
- 13 **WPSランプ** - WPS機能が作動している際に点滅します。WPS通信が成功すると消灯し、何も接続されない場合は約5分で消灯して待ち受けを終了します。

## Wi-Fi情報カード

本製品には、Wi-Fi情報カードが付属しています。標準のパスワードから変更した場合は新しいパスワードを必ずWi-Fi情報カードにメモし、いつでも参照できるよう保管してください。

大切に保管してください！

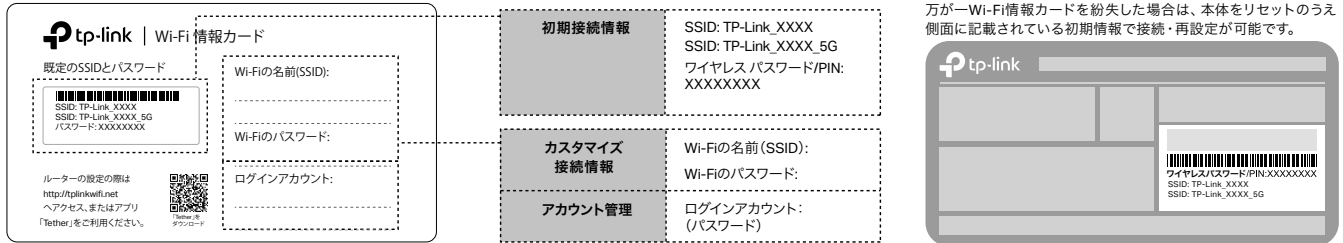

1

## インターネット接続設定 (スマートフォン)

- 1 **「Tether」アプリをダウンロードします。**  
QRコードをスキャンするか、お使いのスマートフォンが対応しているストアから「Tether」アプリをダウンロードします。



- 2 **アプリを起動し、TP-Link IDでログインをします。**  
注意: IDをお持ちでない場合は新規作成 (サインアップ) をしてください。登録確認メールが届かない場合、Gmail等のフリーメールで登録ください。

- 3 **スマートフォンをWi-Fiに接続します。**

① 「設定」アイコンをタップして、「Wi-Fi」をオンにしてください。




- 2 **ルーター側面か付属のWi-Fi情報カードに書かれた TP-Link から始まるWi-Fiネットワーク名 (SSID) を選択し、ワイヤレスパスワードの数字8桁をパスワード欄に入力してください。**  
この際「接続先にインターネットがありません」「インターネット未接続」等と表示されても無視して手順④にお進みください。



- 4 **アプリ「Tether」を開きます。**  
ダウンロードした「Tether」アプリを起動し、「マイデバイス」画面でローカルデバイスに表示されたご利用のTP-Linkルーターを選択してください。




- 5 **ルーターの管理用パスワードを設定します。**  
次の画面で入力欄の上下に新しいパスワードを入力してください。これは今後ルーターの設定を変更する際に使用しますので、付属の**Wi-Fi情報カード**の「ログインアカウント」にメモしてください。完了したら「作成」をタップします。

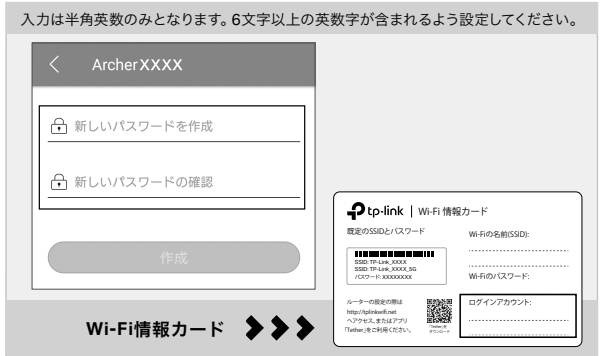

- 6 **インターネット接続タイプを選択します。**  
インターネット接続タイプを選択し「次へ」をタップします。接続タイプが分からない場合は、必ずご契約のインターネット回線サービス提供者 (プロバイダー) にご確認ください。

これはルーターがインターネットと通信する際に使用する通信方式の設定になります。インターネット接続タイプが正しく選択されていない場合インターネットに接続できません。

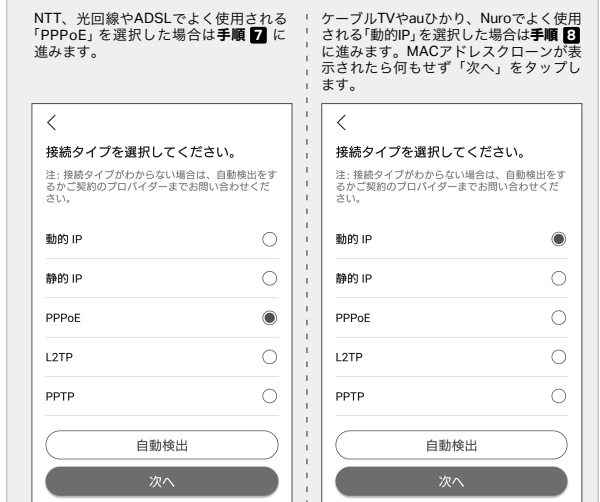


通常は自動検出機能を使用しません。ご契約のプロバイダーと連絡が取れない場合や確認する方法がない場合のみお試しください。IPv6 IPv6Eについては、ページ10のFAQ10をご覧ください。

## 設定を始める前に

1. インターネット回線のご契約・開通が完了していることをご確認ください。
2. ご契約のインターネット回線サービス提供者 (プロバイダー) の書類が必要になる場合があります。設定を始める前にご準備ください。

## 配線、設置


- 1 **ルーターの設置方法を決定します。**

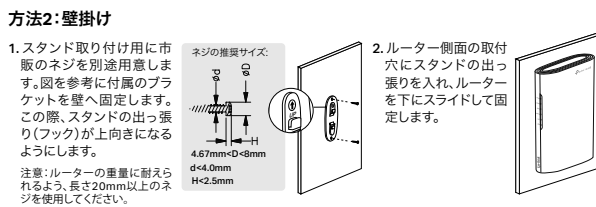

- 2 **ご契約プロバイダーから提供されている機器 (モデム) の電源を切り、バッテリーがある場合は取り外します。<sup>※1</sup>その状態で最低10分<sup>※2</sup>待ちます。**


※1 この手順はケーブルTVインターネットの場合は必須です。この操作を行わないとインターネット接続ができません。  
※2 回線事業者の機器によっては30分ほど電源OFFが必要になる場合があります。

モデムがなく、壁に直接インターネット端子が備わっている場合は壁のインターネット端子と本TP-LinkルーターのWANポート (青) を付属のLANケーブルで接続し**手③**に進みます。

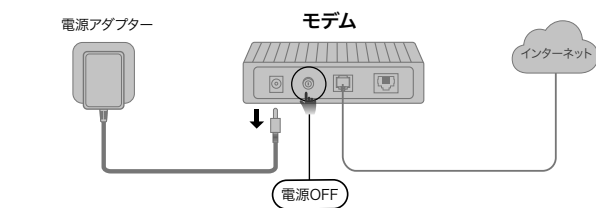


- 3 **付属または同規格のLANケーブルでTP-LinkルーターのWANポート (青) とモデムを接続します。**

※ 付属のLANケーブルは、カテゴリ5e相当です。

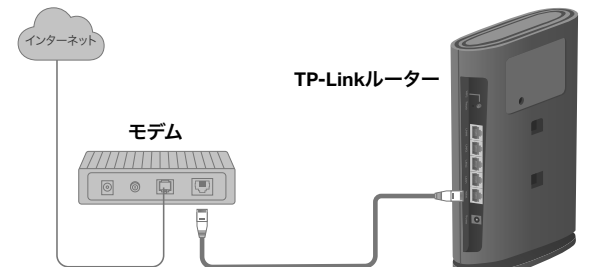


開通状況及びインターネット接続用情報についてご不明点がある場合は、設定を開始する前にご契約されているプロバイダーにご確認ください。


- 4 **モデムの電源を入れて、モデムが起動するまで約2分待ちます。**

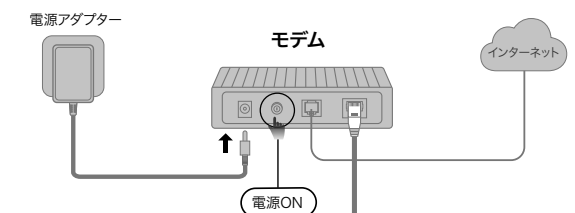

- 5 **電源アダプターをTP-Linkルーターに接続して、電源を入れます。**

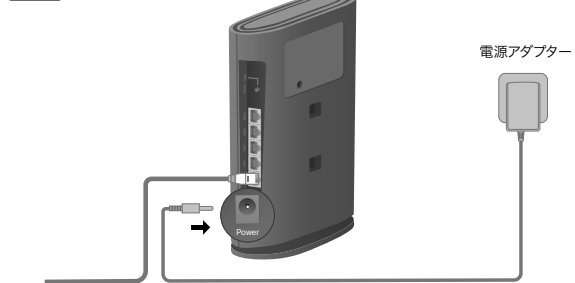

- 6 **TP-Linkルーターは3分ほどで起動を完了します。LEDランプが下図の表示になるまでお待ちください。**

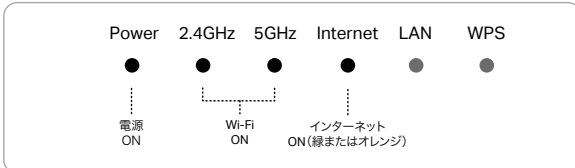

- 7 **以上で配線、設置が完了です。続けてTP-Linkルーターをインターネットに接続する設定を行ってください。**

## 配線、設置完了！

**注意！**  
TP-Linkルーターはスマートフォンかパソコンのどちらからインターネットの接続設定を行うことができます。設定はどちらかの方法で1度だけ完了すれば、2台目以降の設定は必要ありません。

| スマートフォンを使用する場合 | パソコンを使用する場合 |
|----------------|-------------|
| ▶▶▶ ページ 3      | ▶▶▶ ページ 5   |

※ 或いはAndroid/iOSタブレット ※ 或いはその他のOSの端末、タブレット  
TP-Linkルーターは、以降はルーターと表記します。

2

3

## 注意！

途中で設定を中断し、手順通りに設定を進めることができなかった場合はルーター背面のResetボタンを5秒長押しして初期化させ、手順1からやり直してください。

4

- 12 **ルーターのインターネット接続設定が完了です。**

## 「設定完了!」

モバイルデータ通信機能を無効にしたり、SIMカードを取り外したりしている場合は、元の状態にお戻しいただけます。

**注意！**  
2台目以降の端末を接続する際は上記の手順③を行っていただくだけでご利用可能です。Wi-Fiネットワーク名 (SSID) とパスワードを変更されている場合は変更されたものを使用してください。

